


# TOPAS PLUS 15 - 10 PE - 2 Hus/Hytter for en enhet inntil 10 personer (PE10)

Topas Plus  
TP15

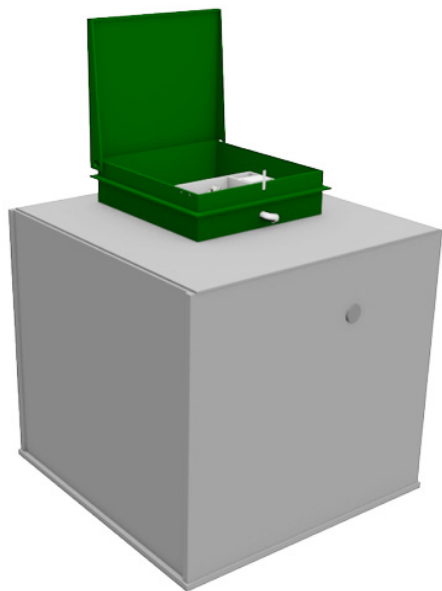

## Om Topas Plus Minirensesanlegg

- Anlegget består av en 11,8 m<sup>3</sup> tank i sveiset polypropylene, som graves ned.
- Anlegget benyttes ved utslipp av avløpsvann fra helårs- og fritidsboliger med utslipp til følsomme områder der det stilles krav om minimum 90% reduksjon av Fosfor og 90% reduksjon av BOF5 og TKB/E.Coli under 1000 stk/100 ml
- Ved full belastning trenger anlegget 1 slamtømming per år.
- Sintef godkjent for fritidsbolig

## Hvorfor velge Topas

- ✓ Markedsledende teknologi
- ✓ Beste rensesall i bransjen
- ✓ Færrest coli bakterier etter polering
- ✓ Ingen bevegelige deler
- ✓ Avansert GSM-overvåking med sms-varsling og styring som standard
- ✓ Lavt strømforbruk
- ✓ Topp resultater i Sintef sin hyttetest for rensesanlegg
- ✓ Velegnet for fritidsbolig
- ✓ Etter-polering er standard
- ✓ Bygget for Norske forhold
- ✓ Garantert hjelp innen 24.t
- ✓ Testet og dokumentert ihht.
  - NS-EN 12566-3
  - SINTEF TG nr: 20582

## Teknisk informasjon

Topas Plus TP15	
L x B x H mm	2220 x 2200 x 2435
Senter innløp	1000-1500 mm
Senter utløp	1500mm
Diameter inn-/utløp	110/110mm
Hals L x B x H mm	1240 x 1150 x 385
Vekt	400 kg
Kapasitet	2000 l per døgn
Strømforbruk	3,6 kWt pr. døgn
Antall personer (PE)	10
Effektivt slamlager	4770 l
Matepumpe	SR 18
Blåsemotor	Thomas AP-120
PLS	Topas
Strøm	1-fas 230 volt

