


# Premium minirenseanlegg for en enhet inntil 50 personer (PE50)

Topas Plus  
TP65

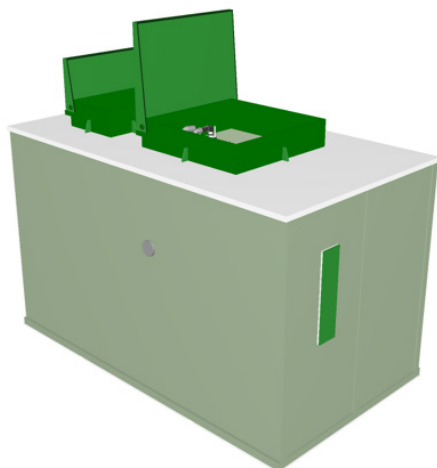

## Om Topas Plus Minirenseanlegg

- Anlegget består av én tank med flere kamre i sveiset polypropylen.
- Anlegget benyttes ved utslipp av avløpsvann fra helårs- og fritidsboliger til områder der det stilles følgende krav om rensing:
  - Fosfor <1,0mg/l minimum 90% rensing
  - BOF5
  - TKB/E.coli <1000stk/100ml
- Slamtømming ved behov
- Sintef godkjent for fritidsbolig

## Hvorfor velge Topas

- ✓ Markedsledende teknologi
- ✓ Beste rensesall i bransjen
- ✓ Færrest coli bakterier etter polering
- ✓ Ingen bevegelige deler
- ✓ Avansert GSM-overvåkning med sms-varsling og styring som standard
- ✓ Lavt strømforbruk
- ✓ Topp resultater i Sintef sin hyttetest for rensesanlegg
- ✓ Velegnet for fritidsbolig
- ✓ Etter-polering er standard
- ✓ Bygget for Norske forhold
- ✓ Garantert hjelp innen 24.t
- ✓ Testet og dokumentert ihht.
  - NS-EN 12566-3
  - SINTEF TG nr: 20582

## Teknisk informasjon

Topas Plus TP50	
L x B x H mm	5000 x 2300 x 2753
Senter innløp	1000-1500 mm
Senter utløp	1500mm
Diameter inn-/utløp	160/160mm
Hals L x B x H mm	1240 x 1150 x 385
Vekt	2000 kg
Kapasitet	10000 l per døgn
Strømforbruk	26 kWt pr. døgn
Antall personer (PE)	50
Effektivt slamlager	14m <sup>3</sup>
Matepumpe	SR 18
Blåsemotor	Bexker DX 4.25
PLS	Topas
Strøm	1-fas 230 volt

